


ATC-8022-40-ISO20

Technische Daten | Technical data

Typenbezeichnung Type designation	mechatron ATC-8022-40-ISO20	Kühlart Cooling method	Flüssigkeitskühlung Liquid cooling
Leistung Power	S1 (100%) 2,2 kW S6 (50%) 2,5 kW	Kühlmitteltemperatur Coolant temperature	max. 35 °C
Drehzahl Speed	40.000 U/min	Thermoschutz Thermal protection	Bimetallschalter (Öffner) Bimetal switch (NC contact)
Spannung Voltage	230 V	Schutzart IP Code	IP54
Strom Current	S1 (100%) 8,4 A S6 (50%) 9,0 A	Spindellager Spindle bearings	Hochpräzisionslager wartungsfrei gemäß Standard ABEC7/P4S High precision bearings mainten. free according to ABEC7/P4S
Frequenz Frequency	1333 Hz	Rundlauf (Kegel) Runout (taper)	< 2,0 µm
Eckfrequenz Base frequency	1000 Hz	Werkzeugwechsel Tool change	Pneum. Kegelwechsel Pneum. tool change
Polzahl Number of poles	4	Werkzeugschnittstelle Tool interface	ISO20
Pneumatikanschlüsse Pneumatic connections	Sperrluft, Lösedruck, Kegelblasluft Sealing Air, release pressure, taper blow out	Sensorik Sensors	2x Induktiv f. Spannzustands- überwachung
Gewicht Weight	7,5 kg (ohne Werkzeugaufnahme) 7,5 kg (without tool holder)		

Motorkennlinie | Motor characteristic

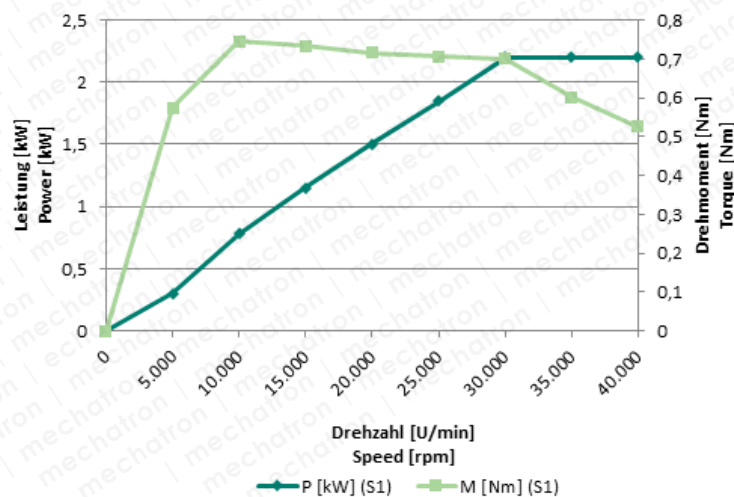

Abmessungen | Dimensions

