


HFSAC-6508-24-ER11

Technische Daten | Technical data

Typenbezeichnung Type designation	mechatron HFSAC-6508-24-ER11
Leistung Power	S1 (100%) 0,8 kW
Nenn Drehzahl / Frequenz rated Speed / Frequency	24.000 U/min / 400Hz
Erhältliche max. Drehzahl / Frequenz Available max. Speed / Frequency	24.000 U/min / 400Hz
Spannung Voltage	230 V
Strom Current	S1 (100%) 4,0 A
Polzahl Number of poles	2

Kühlart Cooling method	Luftkühlung (Zwangskühlung) Air cooling (forced cooling)
Kühlmitteltemperatur Coolant temperature	max. 45 °C
Schutzart IP Code	IP20
Rundlauf (Kegel) Runout (taper)	< 5,0 µm
Werkzeugwechsel Tool change	Manuell, Spannmutter (M14x0,75) Manually, clamping nut
Werkzeugschnittstelle Tool interface	ER11
Spannbereich Clamping Range	1 - 7 mm
Gewicht Weight	2,5 kg

Motorkennlinie | Motor characteristic

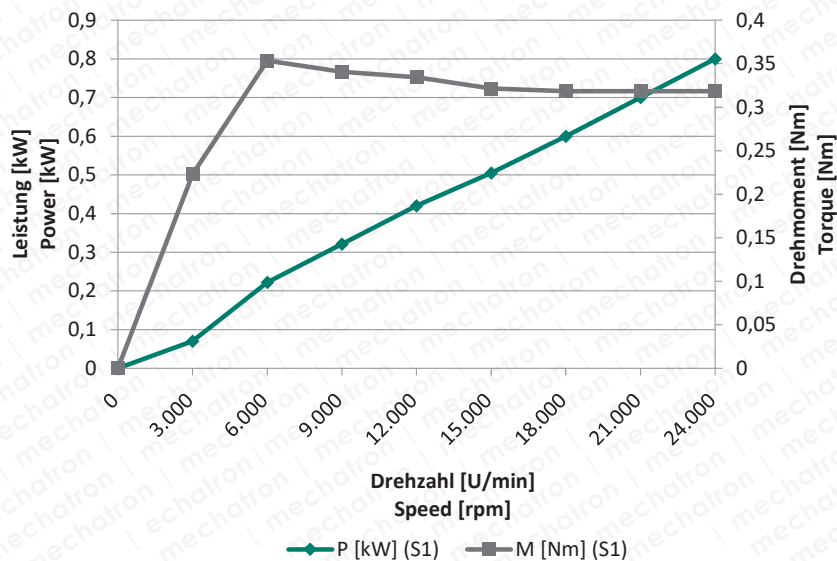

Abmessungen | Dimensions

